



PCT/FR 2004 / 003004

REC'D 07 FEB 2005

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 29 NOV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

**DOCUMENT DE
PRIORITÉ**

**PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA RÈGLE
17.1. a) OU b)**

**INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE**

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

01 39 80 82 53 85 87

0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

28 NOV 2003 Réserve à l'INPI

REMISE DES PIÈCES
DA 39 INPI LYON

LIEU

0313999

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE
PAR L'INPI

28 NOV. 2003

Vos références pour ce dossier
(facultatif) BR 3596 DF/NC

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2


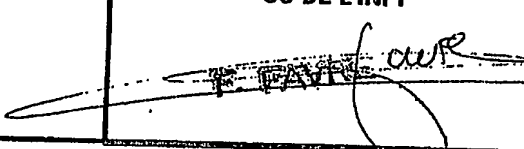
BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 © W / 030103

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE	
PECHINEY Monsieur Dominique FENOT Immeuble "SIS" 217 Cours Lafayette 69451 LYON CEDEX 06	
2 NATURE DE LA DEMANDE	
Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet	<input checked="" type="checkbox"/>
Demande de certificat d'utilité	<input type="checkbox"/>
Demande divisionnaire	<input type="checkbox"/>
Demande de brevet initiale	N° _____ Date _____
ou demande de certificat d'utilité initiale	N° _____ Date _____
Transformation d'une demande de brevet européen	<input type="checkbox"/>
Demande de brevet initiale	N° _____ Date _____
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)	
TUBE SOUPLE MUNI D'UNE CARTE A MEMOIRE SANS CONTACT	
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	
Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	
<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale CEBAL SAS	
Prénoms _____	
Forme juridique SAS	
N° SIREN _____	
Code APE-NAF _____	
Domicile ou siège	Rue 1 Avenue du Général de Gaulle - ZAC des Barbanniers
	Code postal et ville 19 212 13 01 GENNEVILLIERS
	Pays FRANCE
Nationalité FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif) _____ N° de télécopie (facultatif) _____	
Adresse électronique (facultatif) _____	
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	

Remplir impérativement la 2^{ème} page

22 NOV 2006 REMISE DES PIÈCES DATE 29 INPI LYON LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0313999		Réserve à l'INPI	
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		DB 540 W / 210502	
Nom		FENOT	
Prénom		Dominique	
Cabinet ou Société		PECHINEY	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		12562 - LC004A	
Adresse	Rue	Immeuble "SIS" - 217 Cours Lafayette	
	Code postal et ville	69 04 51 LYON CEDEX 06	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requis pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG [] [] [] [] []	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Dominique FENOT		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  	

TUBE SOUPLE MUNI D'UNE CARTE A MEMOIRE SANS CONTACT

DOMAINE TECHNIQUE

L'invention concerne des tubes souples en matière plastique, plus
5 particulièrement des tubes dont on souhaite effectuer un suivi logistique, pour
eux-mêmes et/ou pour les produits qu'ils contiennent.

L'invention trouve une application avantageuse non seulement dans le suivi
logistique de ces tubes avant leur livraison aux clients conditionneurs mais
10 également dans le suivi des produits qu'ils contiennent, ces derniers ayant en
général une plus grande valeur que les tubes et étant exposés de ce fait à des
actes de contrefaçon.

ETAT DE LA TECHNIQUE

15 Les tubes souples en matière plastiques peuvent déjà contenir une information
introduite par le fabricant de tube souples au moment de la fabrication dudit
tube. Ainsi, la demande JP2003-165552 (LION Corp.) divulgue un tube souple
muni - à proximité de la soudure finale - d'un code-barre ou d'un décor
représentant une marque enregistrée afin de détecter le nom du produit.
20 L'information peut être si nécessaire discrète, par exemple en effectuant
l'impression à l'aide d'encre thermochromiques ou "sécuritaires", seulement
décelables sous l'effet d'un échauffement, d'un rayonnement ultra-violet, etc....

De telles techniques nécessitent la connaissance préalable des informations sur
25 le produit au moment de la fabrication du tube. Il n'est donc pas possible de
caractériser un produit destiné à être conditionné dans un tube standard,
utilisable pour d'autres produits. Par exemple, si on veut effectuer un décor en
employant des encres UV, on peut le faire au cours de la fabrication du tube,
soit sur le web pour les tubes laminés, soit sur le corps cylindrique extrudé (tubes
30 plastiques) avec les dispositifs d'impression classiques. Mais, une fois le tube
rendu chez le client conditionneur, l'information ne peut plus être modifiée, à

moins que celui-ci ne s'équipe de dispositifs d'impression coûteux. En pratique, il est donc difficile, voire impossible, de donner des informations supplémentaires, codées ou non, sur le tube une fois que celui-ci a été fabriqué et livré au conditionneur.

5

Une technique connue permettant de surmonter ce problème consiste à imprimer une étiquette contenant l'information voulue, codée ou non, et à la poser soit sur un suremballage qui regroupe les tubes souples livrés au conditionneur (par exemple pour le contrôle des tubes), soit directement sur la
10 jupe du tube souple (par exemple pour le suivi du produit contenu dans les tubes). Mais un problème important est soulevé par l'emploi d'une étiquette: on peut très facilement l'enlever et rompre ainsi le lien qui existait entre l'information qu'elle comporte et le produit qu'elle est censée accompagner.

15 La demande de brevet KR2003-025624 (ID TECK Co Ltd) divulgue un bouchon muni d'un circuit électronique sans contact qui permet, à l'aide de dispositifs de lecture et d'écriture à distance, d'empêcher la contrefaçon du produit contenu dans le récipient bouché par ce bouchon. Par son encombrement, un tel bouchon semble peu apte à boucher un tube souple de dimension
20 standard (diamètre de jupe typiquement compris entre 15 et 60 mm, diamètre de goulot typiquement compris entre 5 et 15 mm). De plus, une fois le récipient ouvert, le bouchon peut facilement être perdu ou échangé. Ici encore, il y a risque de perte du lien entre l'information et le produit auquel elle est associée.

25 **PROBLEME POSE**

La demanderesse s'est donc donné pour objectif de proposer un dispositif technique permettant d'une part d'assurer le suivi de la production des tubes, d'autre part d'offrir aux clients-conditionneurs la possibilité de donner – après fabrication du tube - des informations fiables, codées ou non, sur le produit
30 contenu dans le tube.

OBJET DE L'INVENTION

Un premier objet de l'invention est une tête de tube souple comprenant un goulot et une épaule reliant ledit goulot à la jupe souple du tube, caractérisée
5 en ce qu'elle comporte, de préférence au niveau de ladite épaule, un module électronique pour carte à mémoire apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID (Radio Frequency Identification).

10

Un système RFID comprend d'une part un émetteur-récepteur - qui contrôle le système d'acquisition et de communication des données - relié à une antenne et d'autre part un composant RFID qui consiste en un transpondeur relié à une antenne. Le transpondeur est une étiquette d'identification par radiofréquence
15 programmée électroniquement pour émettre automatiquement un signal en réponse au signal d'interrogation qu'il reçoit. L'antenne du composant RFID est un conducteur relié à l'étiquette. Elle reçoit des signaux radio qui activent le transpondeur pour y écrire ou lire des données. L'antenne peut se présenter sous une grande variété de forme. En général, elle se présente sous la forme
20 de spires sérigraphiées avec une encre conductrice sur un support en matière plastique (typiquement une résine époxy ou un polyester saturé, par exemple du polybutylène téréphtalate), sur lequel est également fixé le transpondeur. Les spires peuvent être de forme globalement circulaire ou polygonale, typiquement carrée ou rectangulaire. Dans ce dernier cas, lorsque la longueur
25 est notablement supérieure à la largeur, l'antenne prend une forme globale longiligne: nous l'appellerons par la suite "antenne linéaire" ou "antenne longiligne". Les raccords entre le transpondeur et les branches de l'antenne sont en général protégés par une couche d'une matière plastique, en général une résine époxy, formant une surépaisseur.

30

- De préférence, ledit composant électronique est placé au niveau de l'épaule du tube, dans la masse de la matière plastique constitutive de la tête de façon à éviter le contact de l'antenne et de l'étiquette avec le produit que le tube est destiné à contenir. Il est fixé dans la masse, de préférence sans faire appel à
- 5 des matières adhésives, par exemple au cours du moulage par injection de la tête. Les conditions de mise en place du composant dans la cavité du moule d'injection dépendent de la forme d'antenne choisie. Certaines d'entre elles sont décrites dans les exemples présentés ci-après.
- 10 Un autre objet de l'invention est un procédé de fabrication de têtes de tubes souples caractérisé en qu'on utilise un module électronique pour carte à mémoire apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID, en ce qu'on place ledit composant électronique
- 15 (appelé ci-après également "puce") à l'intérieur de la cavité du moule destiné à réaliser ladite tête puis en ce qu'on moule ladite tête, la matière plastique s'écoulant de telle sorte qu'elle emprisonne la puce, rendant ainsi indissociable l'ensemble tête et puce.
- 20 De préférence, on effectuera un moulage par injection de matière plastique dans ladite cavité du moule. Un moulage par compression peut également être effectué si les composants électroniques utilisés sont suffisamment solides pour pouvoir résister aux sollicitations mécaniques engendrées par ce type de mise en forme. Que le moulage se fasse par injection ou par compression, le
- 25 composant est déposé dans la cavité du moule destiné à réaliser ladite tête. Ce dernier comprend au moins deux parties mobiles l'une par rapport à l'autre: la matrice, dont l'empreinte définit la surface extérieure de l'épaule et du goulot, et le poinçon, dont la tête définit la surface intérieure de l'épaule et du goulot. Très souvent, le goulot doit présenter un filet de vissage sur sa paroi
- 30 extérieure, ce qui impose d'utiliser une matrice elle-même en plusieurs parties

mobiles qui s'éloignent les unes des autres - par exemple à l'aide de déplacements radiaux - pour faciliter le démoulage de la partie filetée.

Pour éviter tout risque d'incompatibilité chimique avec le produit destiné à être conditionné par le tube, il est souhaitable de fixer ce composant sans l'aide d'adhésif. Il est souhaitable dans ce cas de trouver une configuration géométrique de puce et un emplacement dans la cavité de moulage tels que ladite puce n'ait pas tendance à se déplacer ou se déformer au cours du moulage. Les exemples donnés ci-après montrent deux modes de réalisation où le composant électronique supporte l'opération de moulage par injection de matière plastique sans déplacement ni déformation sensibles

De préférence, on dépose ledit composant électronique sur la surface conique convexe de la tête du poinçon, le dispositif de moulage étant disposé de telle sorte que le poinçon se trouve sous la matrice. Le composant électronique peut être ainsi amené au-dessus de la tête de poinçon et déposé par simple gravité.

La matière plastique utilisée pour le moulage de la tête est la matière plastique habituellement employée, à savoir typiquement du polyéthylène haute-densité, basse-densité ou moyenne densité. Le moulage par injection se fait de préférence à une température comprise entre 240 et 250 °C.

De façon à ce que le composant ne soit pas en contact ni avec l'extérieur, ni avec l'intérieur du tube, on choisit un composant d'épaisseur totale (support + surépaisseur formée par la couche protectrice des soudures) inférieure à 400 microns. De la sorte, il n'est pas nécessaire de modifier l'épaisseur habituelle de l'épaule d'un tube souple standard.

Les composants électroniques proposés couramment dans le commerce sont réalisés avec des supports en résine thermodurcissable, de type époxy. Ils

peuvent avoir toutes les dimensions possibles. Si les contraintes relatives à la portée de la réception des informations ne sont pas trop contraignantes, on peut utiliser directement des composants de faible encombrement du commerce, qui se trouveront "noyés" dans la masse de la matière plastique injectée. Mais, comme il est souhaitable d'éviter l'emploi de matières adhésives, il n'est pas facile de maîtriser la localisation de tels composants. C'est pourquoi, il est apparu avantageux de choisir des composants de plus fort encombrement, bénéficiant de ce fait d'une meilleure portée de réception des fréquences avec des supports au moins partiellement en des matériaux moins rigides que des résines époxy, par exemple des matières thermoplastiques, typiquement des polyoléfinés.

D'autre part, pour faciliter la liaison entre la tête et le composant électronique sans faire appel à des matières adhésives, on choisit de préférence des composants électroniques comprenant une couche extérieure en une matière plastique compatible en fusion avec la matière plastique de la tête, typiquement un polyéthylène haute densité ou un polypropylène. Cette couche peut recouvrir la partie antenne obtenue par sérigraphie. Elle peut également constituer la couche externe du support. Le composant est mis en place sur la surface gravée de l'un des outillages de moulage, de préférence reposant sur ladite couche extérieure en une matière plastique compatible en fusion avec la matière plastique de la tête.

Dans une modalité préférée, le composant électronique possède un support avec une face en matière thermoplastique et l'autre face, recouverte de l'antenne et également recouverte - en dehors de sa périphérie - d'une matière adhésive lui permettant d'adhérer sur une bande de distribution. Ainsi, avant moulage, le composant est amené par défilement de la bande vers le moule, puis il est détaché par simple pelage de la bande au droit de la cavité de moulage, et descend - par gravité ou à l'aide d'une ventouse par exemple -

dans la gravure du moule, la face en matière thermoplastique reposant sur la surface gravée du moule. Lors du moulage, la matière plastique en fusion recouvre la face qui comporte l'antenne et la couche adhésive: comme la périphérie dudit composant n'est pas recouverte de ladite matière adhésive,
5 celui-ci se trouve enchâssé dans la tête, intimement lié avec la matière plastique de la tête.

Pour assurer une mise en place précise et répétable dudit composant dans le moule, sans recourir à l'emploi de matières adhésives, on choisit
10 avantageusement un composant électronique sur un support en forme de disque troué en son centre que l'on dispose autour de la protubérance du poinçon qui sert à mettre en forme l'intérieur du goulot.

Un autre objet de l'invention est un tube souple comprenant une tête et une jupe souple, caractérisé en que la tête comporte, de préférence au niveau de
15 l'épaule, un module électronique pour carte à mémoire apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID (Radio Frequency Identification).

20 La tête est soudée à la jupe soit après avoir été moulée, soit au cours du moulage. Dans ce dernier cas, on dit que la tête est surmoulée sur la jupe: l'apport calorifique provenant de la matière plastique injectée est suffisant pour fondre la matière plastique de l'extrémité de la jupe qui est destinée à être
25 fixée à ladite tête.

Pour surmouler la tête de tube sur une jupe, on emmanche ladite jupe autour de la partie du moule appelée poinçon, en l'enfonçant de telle sorte qu'une extrémité de la jupe déborde et soit emprisonnée dans la cavité de moulage
30 délimitée par la tête du poinçon et l'empreinte de la matrice. La matière plastique - sous l'effet de l'injection ou sous celui de la compression - vient au

contact de l'extrémité de la jupe. Se trouvant à une température supérieure à leurs points de ramollissement Vicat respectifs, les matières plastiques de la tête et de la jupe se soudent intimement entre elles sans autre apport de chaleur ou de matière. Après un léger maintien sous pression (de l'ordre de quelques
5 secondes) et refroidissement, la tête est moulée dans les dimensions voulues et soudée fermement à la jupe.

Un autre objet de l'invention est un procédé pour fabriquer un tube souple muni d'une tête de tube dans lequel la tête est surmoulée sur l'extrémité de la
10 jupe, caractérisé en ce qu'un module électronique pour carte à mémoire apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID est placé sur la tête du poinçon, en appui contre l'extrémité de jupe qui déborde dans la cavité de moulage.

15 Dans cette modalité de l'invention, on utilise l'extrémité débordante de la jupe pour "caler" ledit composant électronique comportant un transpondeur et une antenne: celui-ci est placé sur la tête du poinçon, en butée contre l'extrémité de la jupe. Le composant électronique peut être une puce sur un support type
20 epoxy assez lourd et rigide, de sorte que l'alimentation en puces peut se faire par simple empiilage: un moule est amené au droit de la pile, la puce à la base de la pile est détachée et tombe par gravité dans la cavité de moulage puis vient buter contre l'extrémité de la jupe. On peut choisir également une antenne linéaire, de préférence sur support en matière thermoplastique. La
25 puce est mise en place par un dispositif de préhension automatisé. Elle est suffisamment souple pour suivre, au moment de sa mise en place, la courbure imposée par l'extrémité de jupe. De préférence encore, on choisit une antenne linéaire aussi longue que possible (de longueur au moins égale à la moitié du diamètre) pour diminuer les efforts et déplacements engendrés lors de l'arrivée
30 de la matière plastique en fusion. La portée de détection de l'antenne peut être ajustée si nécessaire en augmentant le nombre de spires.

La figure 1 illustre une bande utilisée pour déposer en grande cadence des puces longilignes dans la cavité d'un dispositif permettant de mouler des têtes de tubes.

5

La figure 2 illustre une coupe axiale d'une partie de ce dispositif de moulage: le mandrin est muni d'une jupe avant moulage de la tête et une puce longiligne a été déposée sur la tête du mandrin.

10 La figure 3 illustre une vue axonométrique - comprenant une coupe diamétrale partielle - de la tête du tube surmoulée sur la jupe et comprenant la puce longiligne dans l'épaisseur de l'épaule.

La figure 4 illustre une bande utilisée pour déposer en grande cadence des
15 puces en forme de disque troué dans la cavité d'un dispositif permettant de mouler des têtes de tubes.

La figure 5 illustre une coupe axiale de ce dispositif de moulage: le mandrin est
muni d'une jupe avant moulage de la tête et une puce en forme de disque
20 troué de a été déposée sur la surface conique convexe de la tête du mandrin.

La figure 6 illustre une coupe axiale de la tête du tube surmoulée sur la jupe et comprenant la puce en forme de disque troué dans l'épaisseur de l'épaule.

25

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

EXEMPLE 1 - Tête de tube surmoulée sur une jupe et munie d'un composant électronique longiligne (Figures 1 à 3)

30

Dans cet exemple, on utilise avantageusement la configuration géométrique particulière imposée par le surmoulage de la tête sur la jupe et pour lequel l'extrémité de la jupe doit déborder dans la cavité du moule. On utilise cette extrémité débordante de jupe comme butée servant d'appui à la puce.

5

La figure 1 illustre une bande 1 utilisée pour alimenter le dispositif de moulage en puces longilignes. La bande est en polyéthylène haute densité. Ses bords 2 et 3 sont perforés pour faciliter une avance régulière. Sa partie centrale est munie d'un grand nombre de perforations rectangulaires 4 séparant des
10 ligaments 5 sur lesquels ont été imprimés par sérigraphie des antennes longilignes, et au milieu desquels ont été déposés des transpondeurs. Les transpondeurs sont reliés aux antennes par des soudures protégées par des protubérances 22. Une fois découpé au niveau de ses deux extrémités 6 et 7, le ligament devient un composant électronique longiligne 20 avec un support 21
15 et un transpondeur protégé légèrement par un relief 22. La libération des contraintes résiduelles résultant de la découpe fait que le composant électronique longiligne 20 acquiert spontanément une certaine courbure qui facilite sa mise en place dans la cavité du moule. Typiquement, on choisit pour la puce longiligne une longueur comprise entre le quart et les trois quarts du
20 périmètre de la jupe, de préférence entre 40 et 60%.

La figure 2 illustre une coupe axiale du mandrin 10 sur lequel a été déposée la puce longiligne 20. Le mandrin possède un corps cylindrique 13 autour duquel est emmanchée la jupe 30 et une tête comprenant une protubérance 14
25 servant à définir la surface interne du goulot et une paroi conique convexe 11 servant à définir la surface interne de l'épaule du tube. La puce longiligne 20 est déposée à proximité de l'épaulement périphérique 12 qui, avec l'extrémité débordante 31 de la jupe définit une gorge annulaire 15. Cet épaulement périphérique 12 correspond à la surépaisseur existant au niveau de la jonction
30 entre la tête et la jupe. La puce longiligne 20 arrive en butée contre la paroi interne de la jupe. Au cours de l'injection, elle vient se plaquer sur toute sa

longueur contre l'extrémité débordante de la jupe avant que celle-ci ne ramollisse en raison de l'échauffement.

La figure 3 illustre une vue axonométrique - comprenant une coupe diamétrale partielle - de la tête 40 du tube. Elle présente un goulot 41 et une épaule 42 rellant ledit goulot à la jupe 30. Au niveau de la surépaisseur correspondant à la jonction entre la tête et la jupe, on peut trouver la puce longlligne 20 située dans l'épaisseur de l'épaule.

10 **EXEMPLE 2 - Tête de tube munie d'un composant électronique en forme de disque troué**

Dans cet exemple, la tête peut indifféremment être moulée séparément ou surmoulée sur la jupe.

15 La figure 4 illustre une bande 1' utilisée pour alimenter le dispositif de moulage en puces en forme de disque troué. La bande est en polyéthylène haute densité. Ses bords 2' et 3' sont perforés pour faciliter une avance régulière. Sa partie centrale est munie d'un grand nombre d'antennes 23' de forme globalement circulaire imprimées par sérigraphie, et rellées à des transpondeurs. La bande 1' est découpée suivant deux circonférences 6' et 7' 20 entourant l'antenne circulaire. Le composant électronique 20' en forme de disque troué ainsi obtenu a un support 21' sur lequel l'antenne 23' est imprimée et qui comprend un transpondeur rellié lui-même à l'antenne par l'intermédiaire de soudures protégées par un relief 22'.

25

Pour avoir des puces utilisables quelles que soient la dimension et la forme du tube (jupe cylindrique circulaire, elliptique, polygonale, etc...), le diamètre de la circonférence de découpe intérieure est choisi de telle sorte qu'il est supérieur au plus grand des diamètres standards de l'orifice de distribution et le 30 diamètre de la circonférence de découpe extérieure est choisi de telle sorte qu'il est inférieur au plus petit des diamètres inscrits standards des jupes souples.

De préférence également, on place le transpondeur et son relief protecteur 22' plus près de la circonférence de découpe intérieure 6' si le relief est situé vers le haut et inversement plus près de la circonférence de découpe extérieure 7' si le relief est situé vers le bas. De la sorte, le relief protecteur 22' de la soudure, n'étant pas continuellement au contact de la paroi de l'outillage au cours du moulage, est préservé des sollicitations mécaniques engendrées au cours du rapprochement mutuel des deux parties de l'outillage.

La figure 5 illustre une coupe axiale du moule, comprenant le mandrin 10 et la matrice 16. La puce en forme de disque troué 20' a été déposée autour de la protubérance 14, sur la face tronconique convexe 11 de la tête du mandrin 10. On peut remarquer qu'après le rapprochement de la matrice et du poinçon pour former la cavité de moulage 17, le composant doit, pour tenir à l'intérieur de ladite cavité, prendre une forme tronconique. Cette transformation peut se traduire par un rétreint de la partie proche du diamètre et une expansion de la partie proche du diamètre externe. Avec un support particulièrement rigide, une couche épaisse en résine époxy ou même, comme dans le cas présent, un support assez épais en polyéthylène haute densité, il est avantageux de ménager des fentes radiales au moins dans la zone proche du diamètre interne pour permettre aux parties ainsi isolées les unes des autres de se déplacer librement, quitte à se chevaucher partiellement au cours du rétreint. Si, comme dans la variante 1 exposée ci-après, le support reste mince et flexible, la mise en forme de tronc de cône peut s'effectuer sans dommage: des ondulations sont certes créées mais restent noyées dans la masse de la matière plastique de la tête.

La figure 6 illustre une coupe axiale de la tête du tube 40' surmoulée sur la jupe. Elle présente un goulot 41' et une épaule 42' reliant ledit goulot à la jupe 30. On peut trouver la puce en forme de disque troué 20' plégée dans l'épaisseur de l'épaule.

Variante 1 de l'exemple 2:

Cette variante concerne un mode de fabrication légèrement différent du précédent.

- 5 Au lieu d'utiliser la bande de la figure 4, on utilise une bande de distribution sur laquelle les composants, déjà réalisés et découpés à la bonne dimension, sont collés grâce une couche adhésive facilitant leur détachement par simple pelage. Dans ce cas, le support peut être plus mince et être un matériau encore plus souple (polyéthylène basse densité par exemple). La face qui supporte
- 10 l'antenne est recouverte de ladite matière adhésive mais en dehors de sa périphérie. Ainsi, avant moulage, le composant est amené par défilement de la bande de distribution vers le moule, puis il est détaché par simple pelage de la bande au droit de la cavité de moulage, et descend - par gravité ou à l'aide d'une ventouse par exemple - dans la gravure du moule, la face en
- 15 matière thermoplastique reposant sur la surface gravée du moule. Lors du moulage, la matière plastique en fusion recouvre la face qui comporte l'antenne et la couche adhésive: comme la périphérie dudit composant n'est pas recouverte de ladite matière adhésive, celui-ci se trouve enchâssé dans la tête, intimement lié avec la matière plastique de la tête.

20

Variante 2 de l'exemple 2:

Cette autre variante concerne également un autre mode de fabrication, différent des précédents.

25

- Au lieu d'utiliser les composants décrits à la figure 4 ou dans la première variante, on utilise des composants ou des inserts devant pour d'autres raison être introduits dans la tête de tube: ainsi, par exemple, les inserts en monoblocs en PBT (polybutylène téréphthalate) ou en matériaux multicouches
- 30 thermoformés qui sont déposés au niveau des épaules pour diminuer la perméabilité de la tête vis-à-vis de l'oxygène et de la vapeur d'eau. Par

exemple, un multicouche barrière, tel que celui décrit dans EP-B-0 524 897, peut servir de support au composant électronique: on imprime l'antenne par sérigraphie sur la face opposée à celle destinée à être exposée à l'intérieur du tube, l'impression se faisant de préférence dans la zone destinée à rester dans l'épaule, on y dépose le transpondeur et on effectue les soudures reliant le transpondeur à l'antenne. On réalise ensuite l'insert par thermoformage.

Une fois fabriqués, les inserts-puces sont regroupés et empilés. De la sorte, l'alimentation en inserts-puces du dispositif de moulage des têtes de tubes peut se faire de la même manière que pour les inserts barrière: un moule est amené au droit de la pile d'inserts, l'insert situé à la base de la pile est détaché et tombe par gravité dans la cavité de moulage. Cette technique est déjà bien connue et appliquée pour les inserts barrières introduits dans les têtes des tubes pour pâte dentifrice.

15

AVANTAGES

Le procédé de fabrication intègre l'insertion du composant électronique dans les étapes à grande cadences: il n'y a pas nécessité d'effectuer l'ajout des puces en reprise. L'insertion se fait à une cadence compatible avec les cadences industrielles, les dispositifs de dépose d'inserts existant déjà, par exemple pour déposer les inserts barrières dans les tubes pour pâte dentifrice.

La puce est immergée dans la masse de la matière plastique constitutive de la tête du tube: le composant peut être parfaitement discret et il n'y a pas de problème d'incompatibilité avec le produit à conditionner.

25

REVENDEICATIONS

1. Tête de tube souple (40,40') comprenant un goulot (41, 41') et une épaule (42, 42') reliant ledit goulot à la jupe souple du tube, caractérisée en ce qu'elle comporte un module électronique (20, 20') pour carte à mémoire apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID (Radio Frequency Identification).
2. Tête de tube selon la revendication 1 dans laquelle ledit composant électronique est placé au niveau de ladite épaule du tube, dans la masse de la matière plastique constitutive de la tête.
3. Tête de tube selon la revendication 1 ou 2 dans laquelle ledit composant électronique a une épaisseur totale inférieure à 400 microns.
4. Tête de tube selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle le support (21, 21') dudit composant est en une matière thermoplastique compatible en fusion avec la matière plastique de la tête.
5. Tête de tube selon la revendication 4 dans laquelle le support dudit composant est en polyéthylène ou en polypropylène.
6. Procédé de fabrication de têtes de tubes souples caractérisé en ce qu'on utilise un module électronique (20, 20') pour carte à mémoire apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID, en ce qu'on place ledit composant électronique à l'intérieur de la cavité (17) du moule destinée à réaliser ladite tête puis en ce qu'on moule ladite tête, la matière plastique s'écoulant de telle sorte qu'elle

emprisonne ledit composant électronique, rendant ainsi l'ensemble indissociable.

7) Procédé de fabrication de têtes de tubes souples selon la revendication 6 dans lequel on effectue le moulage de la tête par injection.

5

8) Procédé de fabrication de têtes de tubes souples selon la revendication 6 ou 7 dans lequel ledit composant électronique est déposé dans la cavité du moule destiné à réaliser ladite tête sans être maintenu par une quelconque matière adhésive.

10

9) Procédé de fabrication de têtes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 6 à 8 dans lequel on dépose ledit composant électronique sur la surface conique convexe (11) de la tête du poinçon (10), le dispositif de moulage étant disposé de telle sorte que le poinçon (10) se trouve sous la matrice (16).

15

10) Procédé de fabrication de têtes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 6 à 9, dans lequel ledit composant électronique (20, 20') possède un support (21, 21') comportant une couche extérieure en une matière plastique compatible en fusion avec la matière plastique de la tête et dans lequel ledit composant électronique est posé sur la surface conique convexe (11) de la tête du poinçon (10) en présentant ladite couche extérieure face à ladite surface conique convexe du poinçon.

20

11) Procédé de fabrication de têtes de tubes souples selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, dans lequel ledit composant électronique (20') a un support présentant une forme de disque troué en son centre et en ce que l'on dispose ledit composant électronique autour de la protubérance (14) du poinçon qui sert à mettre en forme l'intérieur du goulot.

30

12) Tube souple comprenant une tête et une jupe souple, caractérisé en que la tête comporte, de préférence au niveau de l'épaule, un module électronique pour carte à mémoire apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID (Radio Frequency Identification)

13) Procédé pour fabriquer un tube souple muni d'une tête (40) et d'une jupe (30) dans lequel ladite tête est surmoulée sur l'extrémité (31) de ladite jupe, ladite jupe étant emmanchée autour de la partie du moule appelée poinçon, enfoncée de telle sorte qu'une extrémité (31) de la jupe débordet et se trouve emprisonnée dans la cavité de moulage (17) délimitée par la tête du poinçon (10) et l'empreinte de la matrice (16), caractérisé en ce qu'un module électronique (20) pour carte à mémoire, apte à échanger sans contact électrique des informations avec un dispositif de lecture ou de lecture/écriture, typiquement un composant électronique de type RFID, est placé sur la tête (11) du poinçon (10), en appui contre l'extrémité (31) de la jupe (30) qui débordet dans la cavité de moulage (17).

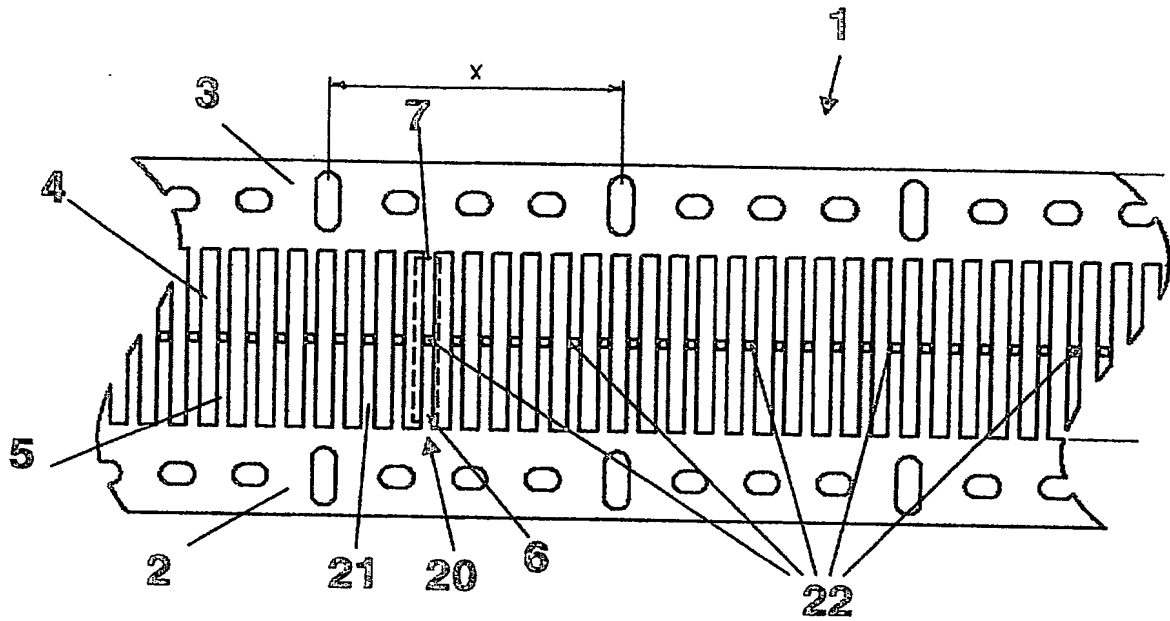


Fig. 1

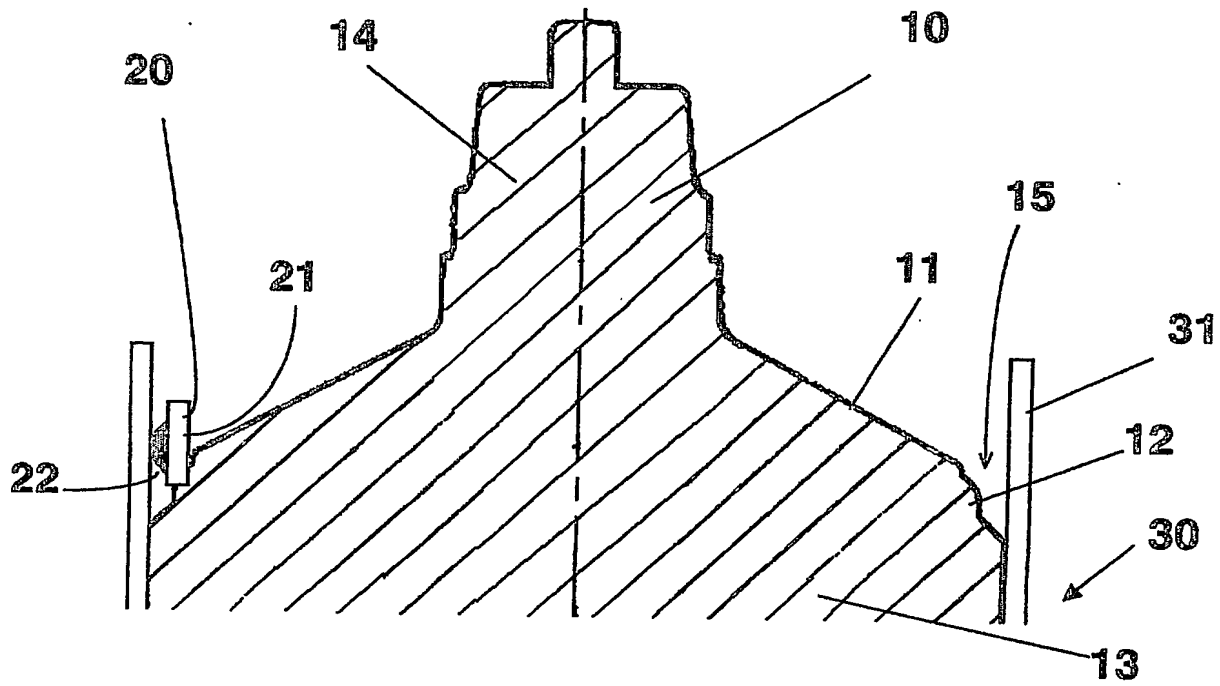


Fig. 2

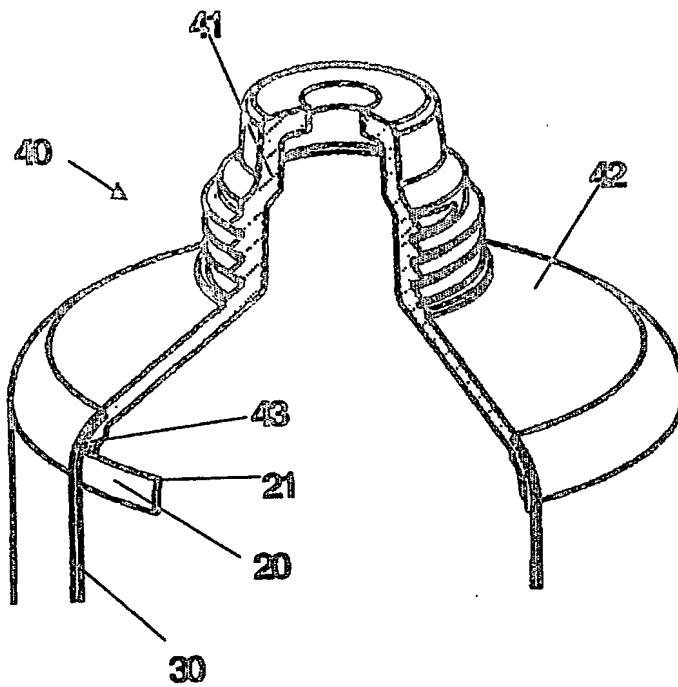


Fig. 3

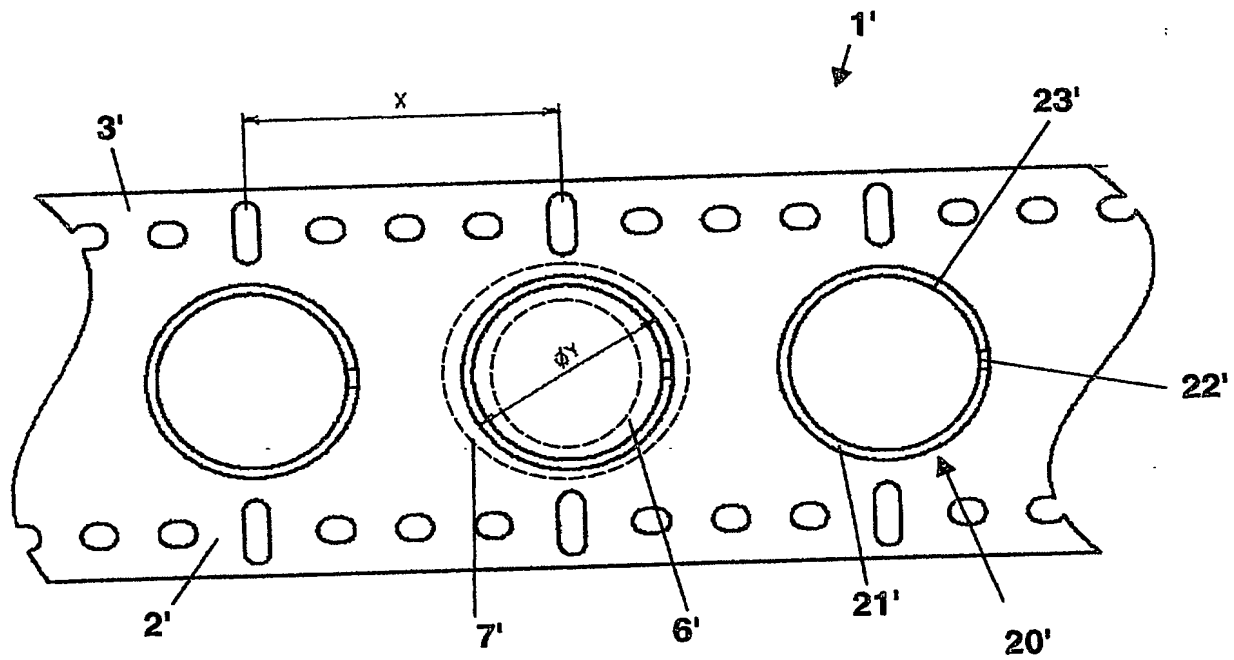


Fig. 4

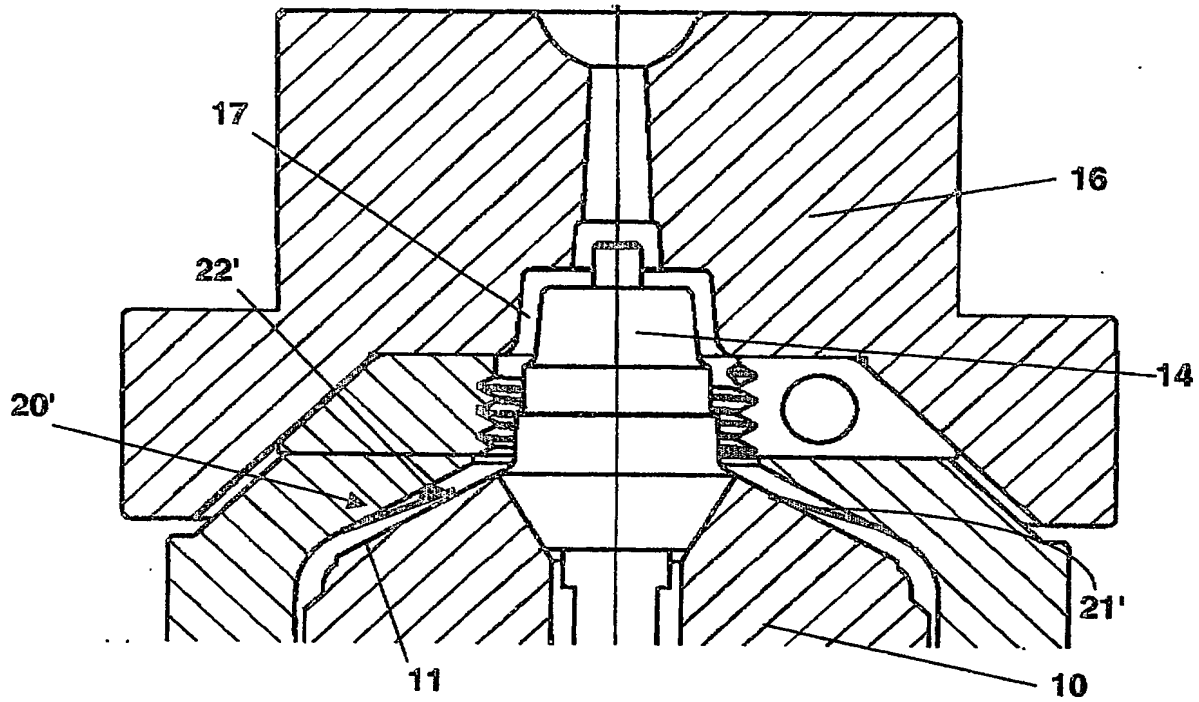


Fig. 5

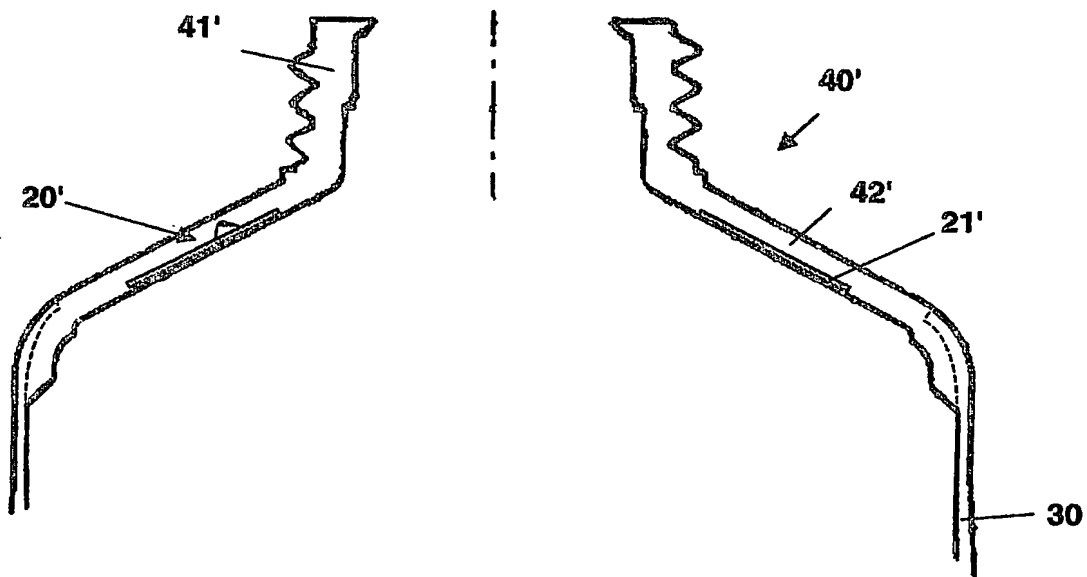


Fig. 6



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

0825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI


N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

INV

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BR 3596 DE/NC
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 13999
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) TUBE SOUPLE MUNI D'UNE CARTE A MEMOIRE SANS CONTACT		
LE(S) DEMANDEUR(S) : PECHINEY Monsieur Dominique FENOT Immeuble "SIS" 217 Cours Lafayette 69451 LYON CEDEX 06		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Nom	QUEMENEUR
	Prénoms	Alan
Adresse	Rue	11 Grande Rue
	Code postal et ville	511430 TINCHEUX
Société d'appartenance (facultatif)		
<input type="checkbox"/> 2	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
<input type="checkbox"/> 3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 28 Novembre 2003 Dominique FENOT		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

BEST AVAILABLE COPY